



Création d'un câble RJ45 catégorie 6




1 Vous avez besoin d'un dénudeur, d'une pince coupante, d'une pince, d'une pince à sertir.

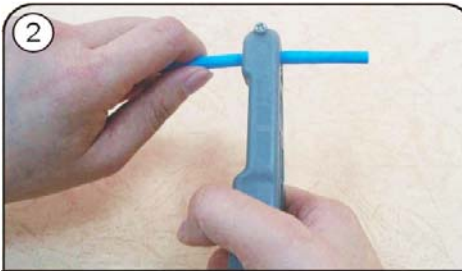


2 Dénuder la gaine du câble sur 3 cm.

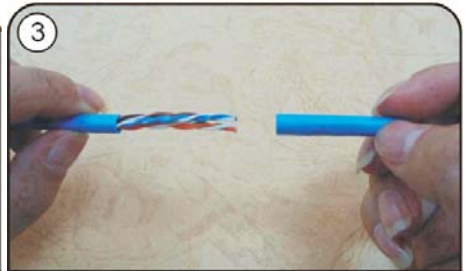


3 Enlever la gaine.

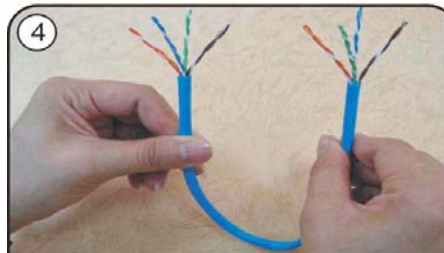


4 Séparer les paires du câble.

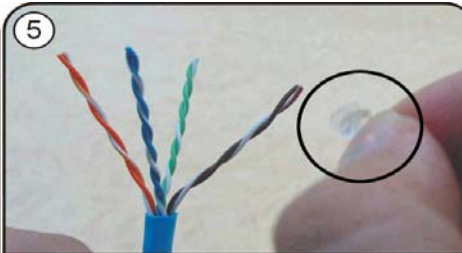

5 Prendre le guide câble en forme de H.

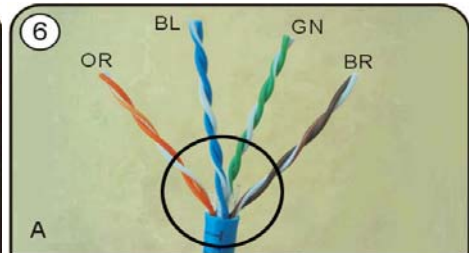

6 Insérer le guide entre les connecteurs (paires bleues et en vertes en direction opposée).

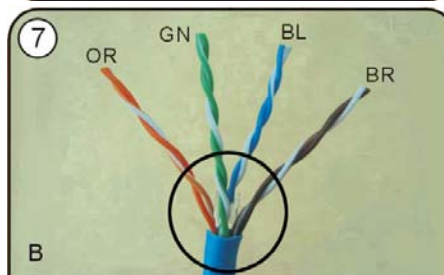


7 Deuxième vue du câble.




8 Ranger les connecteurs. Le guide câble en forme de H est toujours présent.




9 Couper en égalisant les connecteurs.

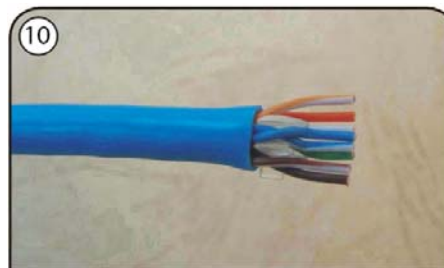

10 Le câble est prêt pour être sertir.

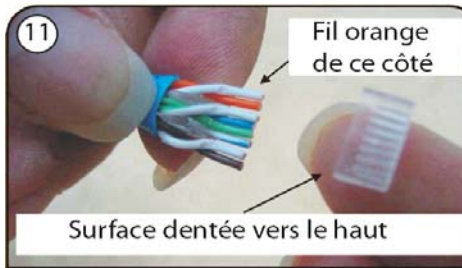

11 Préparer l'insertion des fils du câble vers le guide de connexion dentée.

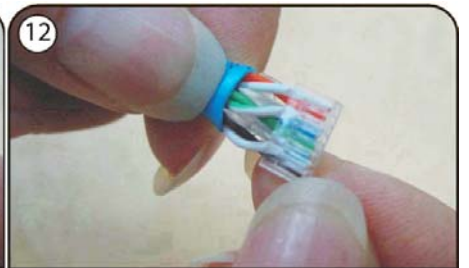


12 Insérez sans forcer.



13 Préparer le connecteur RJ45.



14 Insérer le connecteur RJ45. Utiliser une pince pour sertir.

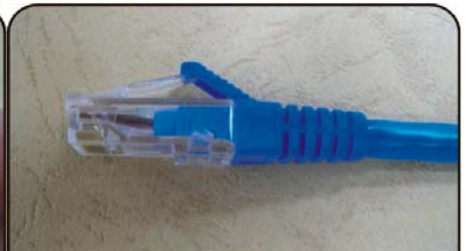

15 Le câble est terminé. Vous pouvez ajouter un manchon (en option).